

Investitionen

Pos.	Anz.	Beschreibung	Preis in € (o. MwSt.)
1	1	Geschirrspülmaschine Ecomax F504-12B Inkl. integrierter Ablaufpumpe, Drucksteigerungspumpe, Klarspüldosierpumpe, Reinigerdosierpumpe	
Gesamtpreis (Netto)			€



ECOMAXTM

Eine eingetragene Marke der HOBART GmbH
Ein Unternehmen der ITW-Gruppe
Robert-Bosch-Straße 17 - 77656 Offenburg
Fon +49 (0) 1803 326629 (9 ct/min)
Fax +49 (0) 1803 326329 (9 ct/min)
www.ECOMAXbyHOBART.de

Commerzbank Offenburg (BLZ 664 400 84) Konto-Nr. 450333000
S.W.I.F.T.-Code: COBA DE FF 664 / IBAN: DE85 6644 0084 0450 3330 00
Ust-IdNr.: DE812874044 / WEEE-Reg.-Nr. DE 18913537
Sitz der Firma: Offenburg - Handelsregister Freiburg HRB 472047
Geschäftsführer: Axel Beck, Silvio Koch, Manfred Kohler

Maschinenbeschreibung:
Pos. 5 Geschirrspülmaschine Ecomax F504-12B

Spülart	Eintank-Spülmaschine
Bauart	Unterbaufähige Fronttürmaschine
Beheizungsart	Elektrisch, 400 V/230 V-Anschluss
Spüleistung	Bis 60 Körbe pro Stunde
Einschubhöhe	360 mm

Glänzendes Spülergebnis

- Oben und unten rotierende Wasch- und Klarspülsysteme garantieren die gleichmäßige Verteilung der Waschlauge und eine perfekte Klarspülung
- Negativ geprägte und dadurch nicht verstopfende Waschdüsen
- Thermostopp-Funktion für garantierte Temperaturen
- Tankabdecksieb reduziert den Schmutzeintrag in den Tank und verbessert somit das Spülergebnis

Reinigungsfreundlich

- Hygienischer Waschtankboden und Decke
- Selbstreinigungsprogramm für hygienische Sauberkeit auch in der Maschine
- Wasch- und Klarspülarms ohne Werkzeuge herausnehmbar
- Tiefgezogene Korblaufschiene für eine einfachere Reinigung

Robust und zuverlässig

- Doppelwandige und wärmeisolierte Tür zur Reduzierung der Betriebsgeräusche
- massive Türaufhängungen garantieren einen zuverlässigen Betrieb im täglichen Einsatz
- Fertigung nach EN ISO 9001

Bedienerfreundlich

- Informative und leichtverständliche Bedienelemente
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige für schnelle und komfortable Änderungen von Parametern
- Großzügige Einschubhöhe
- Automatische Schlauchbefüllung für einen reibungslosen Austausch der Reiniger- und Klarspülkanister sowie eine stabile Chemiedosierung
- Integrierter Zyklenzähler zur Überwachung einer externen Wasseraufbereitung

Servicefreundlich

- Wartungsfreundlicher Zugang
- USB-Anschluss ermöglicht eine schnelle und einfache Servicierung durch einen Servicetechniker

Im Lieferumfang enthalten:

- Anschlusskabel sowie flexiblem Zu- und Ablaufschlauch
- Integrierte Klarspüldosier-, Reinigerdosier-, Ablauf-, sowie Drucksteigerungspumpe

Korbausstattung (ebenfalls inbegriffen):

- 1 Tellerkorb P-18-12
- 1 Besteckbox mit Standfuß 90 x 90 mm: Für ca. 20 lose Teile. CB1

Optionales Zubehör gegen Aufpreis:

- Externe Wasseraufbereitung
- Unterbau aus Edelstahl (435mm hoch) mit abnehmbarer Fronttür für ergonomisches Arbeiten
- Verschiedene Draht- und Kunststoffkörbe
- Reiniger und Klarspüler für unterschiedlichste Einsatzzwecke (auch als Startersets erhältlich)

Technische Daten:

Pos. 9 Geschirrspülmaschine Ecomax F504-12B

Abmessungen

Maschinen-Breite	576 mm
Maschinen-Tiefe	604 mm
Maschinen-Tiefe bei geöffneter Tür	999 mm
Maschinen-Höhe	820 mm
Einschubhöhe	360 mm
Korbmaß	500 x 500 mm

Leistungen

Programmdauer P1/P2*	60 / 150 sec.
Spülleistung**	bis 60 Körbe pro Stunde
Waschtemperatur	65 °C
Klarspültemperatur	85 °C
Tankinhalt	25 l
Frischwasserverbrauch/Korb P1/P2	2,3 l


Anschlusswerte

Heizleistung Erhitzer/Tank	5,6 kW (400V) bzw. 1,9 kW (230V) / 1,8 kW
Gesamtanschlusswert	5,9 kW (400V) bzw. 2,2 kW (230V)
Nennspannung (Multiphasing)	400V/50Hz/3~ / (230 V/50Hz/1~)

* Um das Erreichen hygienischer Klarspültemperaturen auch bei Kaltwasseranschluss oder verringerter Heizleistung zu gewährleisten, besitzt die Maschine eine automatische Programmzeitsteuerung.

** Theoretische Leistung

Modell F504 Geschirrspülmaschine

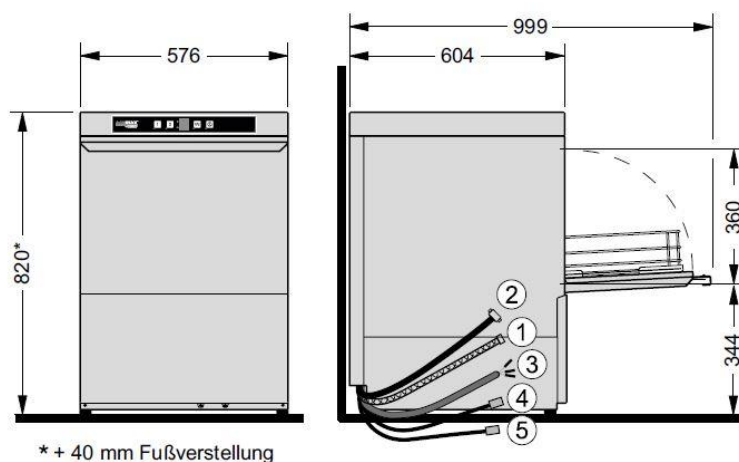

Allgemeine Hinweise

Pos. 1 Gläserpülmaschine ecomax by HOBART F504-12B

Material:

Alle Blechbauteile sind aus CrNi-Stahl 1.4301. Alle außenliegenden und sichtbaren Front- und Seitenflächen sind geschliffen und gebürstet.

Alle Kunststoffteile sind aus recycelbarem und als solchem gekennzeichneten Polypropylen.

Teile mit mechanischer Belastung sind mit 30% Glasfaser verstärkt.

Das angebotene Gerät wird in einem nach ISO 9001 zertifizierten Betrieb gefertigt.

Konformität:

CE-Zeichen zur Bestätigung, dass die relevanten europäischen Sicherheitsvorschriften (EN, DIN EN) eingehalten sind.

Zusätzlich entspricht die Maschine folgenden nationalen Vorschriften: VDE, UVV, DIN 10512.

Die Maschine hat die Schutzart IP X4.

Gewährleistung:

Abweichend von § 7 unserer AGB übernehmen wir für Geräte der Marke "Ecomax" die Gewährleistung nur dahingehend, dass fehlerhafte Teile durch kostenlose Lieferung ersetzt werden. Eine darüber hinausgehende Gewährleistung ist ausgeschlossen. Durch gesonderte Vereinbarung und Preiszuschlag kann bei Auftragserteilung die Gewährleistung nach § 7 der AGB insgesamt eingeschlossen werden.